
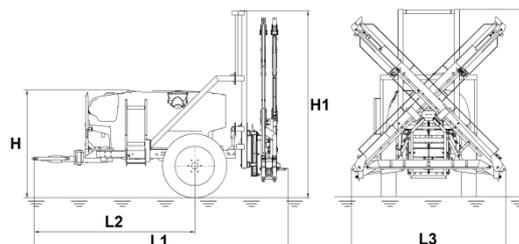


# COLIBRÌ

Disponibile sia su telaio portato (modello Compact ed EcoCompact) che trainato (modello FCD). Telaio e barra rinforzati e zincati a caldo. 4 Pistoni indipendenti muovono i singoli settori. Equilibratore oscillante su bielle. 5 Sezioni irroranti. Massima versatilità durante l'impiego. Assoluta tranquillità dell'operatore e superamento agevole degli ostacoli con snodo e molle antiurto terminali.

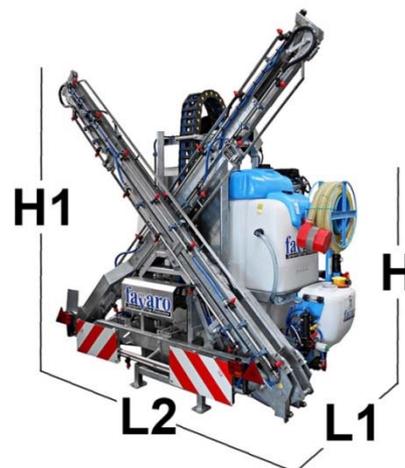

Di serie:

- Tubi portagetto in acciaio INOX AISI 304
- Snodo a molla aggira ostacoli sulla sezione terminale
- Protezioni salvagetti ovunque

Telaio	Larghezza Lavoro (m)	L1 (cm)	L2 (cm)	L3 (cm)	H (cm)	H1 (cm)	Peso a vuoto (Kg)			
							600 L	800 L	1000 L	1200 L
EcoCompact	12	250	142		256		512	560	593	
	13						515	563	597	
Compact	12	250	158		235			650	700	710
	15				283			670	720	730
	18				320			790	850	900
FCD (1500 L)	12	410	190	250	175	300	1491			
	15						1509			
	18						1700			
FCD (2000 L)	12	440	210	250	180	300	1504			
	15						1522			
	18						1713			