


COMPACT

Telaio rinforzato e zincato a caldo. La cisterna in polietilene internamente liscia evita depositi ed incrostazioni. Filtro in aspirazione con attacco per caricamento cisterna. Valvola di svuotamento totale. Scaletta sicura con maniglie e pedana. Tubi prodotto e tubi idraulici raccolti ordinati nella catena porta tubi. Sollevamento idraulico della barra con guida a profilo romboidale per una maggiore stabilità.

Supporta barre tipo Colibrì da 12-15-18 metri e Albatros da 15 metri

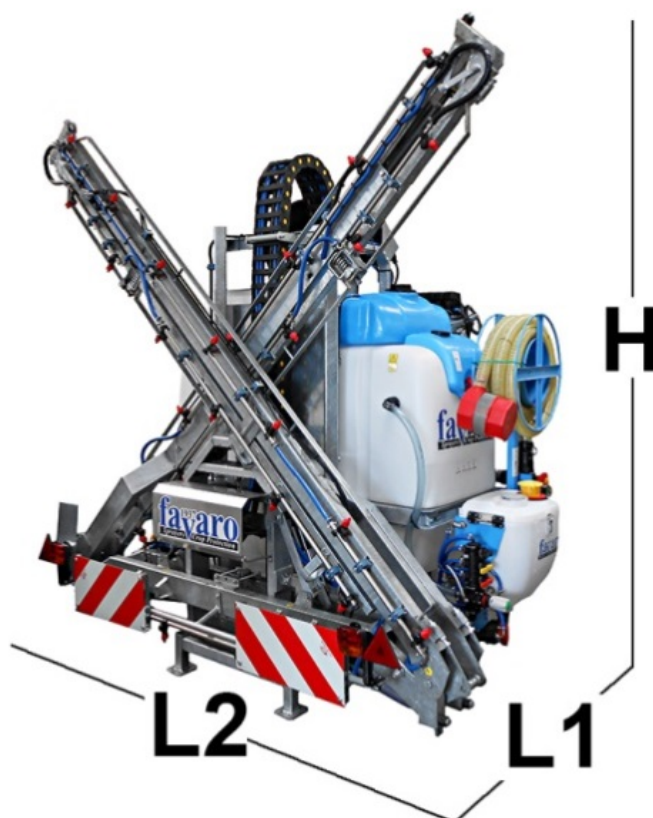

Tipo Barra	Larghezza Lavoro (m)	L1 (cm)	L2 (cm)	H (cm)	Peso a vuoto (Kg)		
					800 L	1000 L	1200 L
Albatros	15	250	137	235	515	533	547
Colibrì	12	250	158	235	650	700	710
	15			283	670	720	730
	18			320	790	850	900