

NI - VEGA

Concepito per impianti a spalliera con interfila fino a 3m. Il convogliatore d'aria "a torretta" dell'atomizzatore VEGA è totalmente zincato a caldo. Il flusso d'aria è indirizzato posteriormente per migliorare la penetrazione nella massa fogliare limitare l'imbrattamento della macchina stessa.



Di serie:

Moltiplicatore a velocità singola

Ventola da 600mm

Cisterna principale, lava circuito e lavamani in PE.


Gruppo comando manuale

Circuito con filtro in aspirazione e mandata

Agitatore idraulico

Telaio zincato a caldo

Assale registrabile

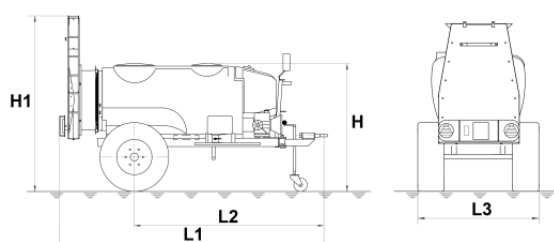

Telaio	Potenza Assorbita Totale (kW)	L1 (cm)	L2 (cm)	L3 (cm)	H (cm)	H1 (cm)	Ruote	Peso Vuoto (Kg)	Portata Pompa (l/min)	N° Getti	Max Portata Ventola (m ³ /h)	Max Larghezza di Lavoro (m)	Max Altezza di Lavoro (m)
NI 500	20	258	190	117	126	156	185/65 - R14	418	75	12 Doppi	38600	3	4
NI 800		300	218	119	128	158	205/60 - R15	485					
NI1000		310	222	120	142	162		520					