


NI – G032

Consigliato per il trattamento di impianti a pergola, tendone, alberello o tunnel. Potente e versatile; una sola macchina per diverse colture e tipologie d’impianto.



- Di serie:
- Telaio zincato a caldo
- Cisterna principale, lava circuito e lavamani in PE.
- Pompe Marca Udor
- Gruppo comando manuale
- Circuito con filtro in aspirazione e mandata
- Agitatore idraulico
- Assale registrabile
- Ventola a due marce da 800mm

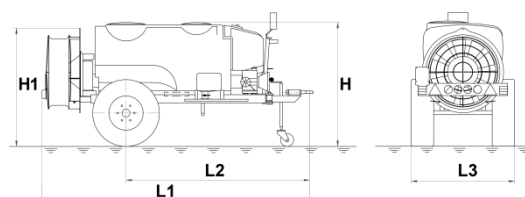

Telaio	Potenza Assorbita Totale (kW)	L1 (cm)	L2 (cm)	L3 (cm)	H (cm)	H1 (cm)	Ruote	Peso Vuoto (Kg)	Portata Pompa (l/min)	N° Getti	Max Portata Ventola (m ³ /h)	Max Larghezza di Lavoro (m)	Max Altezza di Lavoro (m)
NI 1000	23	345	230	136	142	128	10/75-15,3	612	99	14	45300	8	6
NI 1500		380	251	147	148								
NI 2000	25	402	280	157	156								