

# NI – GT32

Atomizzatore a ventola assiale con convogliatore a torretta. Grazie all'elica assiale da 800mm, sviluppa un corposo flusso d'aria che penetra facilmente le parete vegetali più folte. Ideale per impianti a spalliera e ad alberello, anche con altezze superiori ai 4 metri. I getti sono regolabili e posizionati all'esterno del flusso d'aria.



Di serie:


Telaio zincato a caldo

Cisterna in PE con cisterna lava circuito e cisternetta lavamani integrate

Gruppo comando elettrico a 2 vie

Circuito con filtro in aspirazione e mandata

Agitatore idraulico a tubo forato

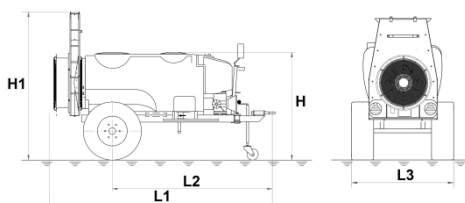

Telaio	Potenza assorbita totale (kW)	L1 (cm)	L2 (cm)	L3 (cm)	H (cm)	H1 (cm)	Ruote	Peso Vuoto (Kg)	Portata pompa (l/min)	N° Getti	Max Portata Ventola (m3/h)	Max larghezza di lavoro (m)	Max altezza di lavoro (m)
NI 1000	24	340	209	140	150	210	11,5/80-15,3	687	115	18	43000	5	7
NI 1500	24	392	257	150	155	208		830	118				
NI 2000	24	419	276	164	159	213		880	118				