


# GABBIANO

Disponibile su telaio portato modello EcoCompact e Poli. Telaio e barra rinforzati e zincati a caldo. Barra manuale. Equilibratore oscillante su bielle per barre da 12m e 15m. Superamento agevole degli ostacoli con snodo e molle antiurto.

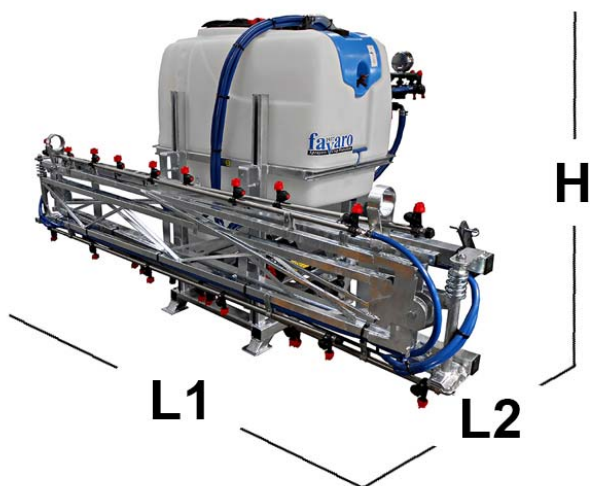

Di serie:

- Tubi portagetto in acciaio INOX AISI 304
- Snodo a molla aggira ostacoli sulla sezione terminale
- Protezioni salvagetti per barre sopra gli 8 metri

|            | Larghezza Lavoro (m) | L1 (cm) | L2 (cm) | H (cm) | Peso a vuoto (Kg) |       |       |       |       |        |
|------------|----------------------|---------|---------|--------|-------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
|            |                      |         |         |        | 300 L             | 400 L | 500 L | 600 L | 800 L | 1000 L |
| EcoCompact | 12                   | 250     | 145     | 178    |                   |       |       | 294   | 312   | 337    |
|            | 15                   |         |         |        |                   |       |       | 340   | 358   | 383    |
| Poli       | 6                    | 200     | 140     | 126    | 160               | 0     |       | 0     |       |        |
|            | 8                    | 189     | 141     | 126    | 0                 | 197,5 |       | 0     |       |        |
|            | 10                   | 208     | 144     | 126    | 0                 | 205   |       | 0     |       |        |
|            | 12                   | 249     | 149     | 126    |                   |       |       |       |       |        |