


AS-GE5

L'atomizzatore a gittata estrema GE5 offre un gruppo a doppia girante centrifuga orientabile da 450mm, moltiplicatore a 2 velocità e frizione ad espansione. Adatti per vivai, pioppeti e trattamenti su mais e grano

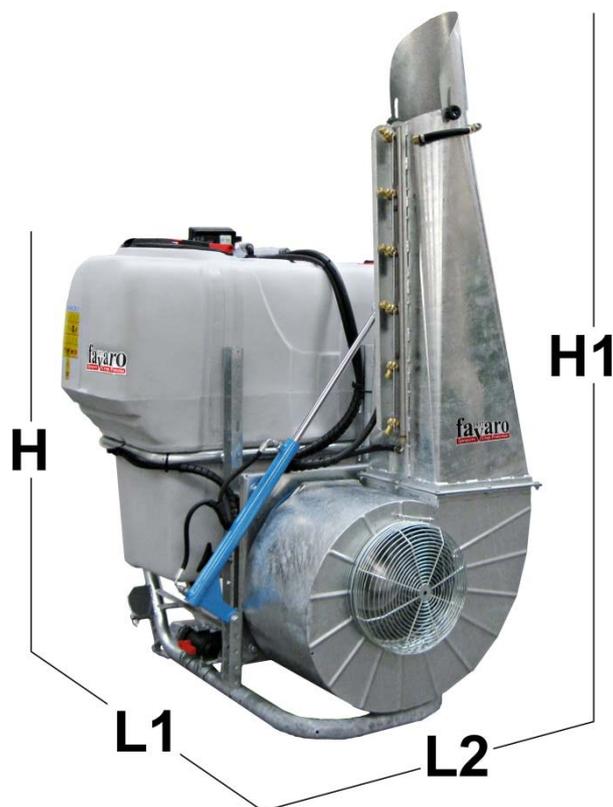

Di serie:

Telaio zincato a caldo

Centralina M170 con regolatore

Cisterna principale, lava circuito e lavamani in PE

Circuito con filtro in aspirazione e mandata

Agitatore idraulico a tubo forato



Telaio	Potenza Assorbita Totale (kW)	L1 (cm)	L2 (cm)	H (cm)	H1 (cm)	Peso Vuoto (Kg)	Portata Pompa (l/min)	N° Getti	Max Portata Ventola (m ³ /h)	Max Larghezza di Lavoro (m)	Max Altezza di Lavoro (m)
AS 420	40	134	103	144	210		75	4 OR- Giant + 6 OR	12717	50	25
AS 520				159							