


AS-GDE8

L'atomizzatore GDE8 offre Gittata e Direzionabilità Estreme. Il gruppo a girante centrifuga a 2 velocità permette di raggiungere la chioma delle alberature più alte o le file più interne di una parcella coltivata in vivaio. Il sistema idraulico di rotazione a 220° ed angolazione tra 95° e 175° del getto d'aria garantiscono di centrare sempre il bersaglio.

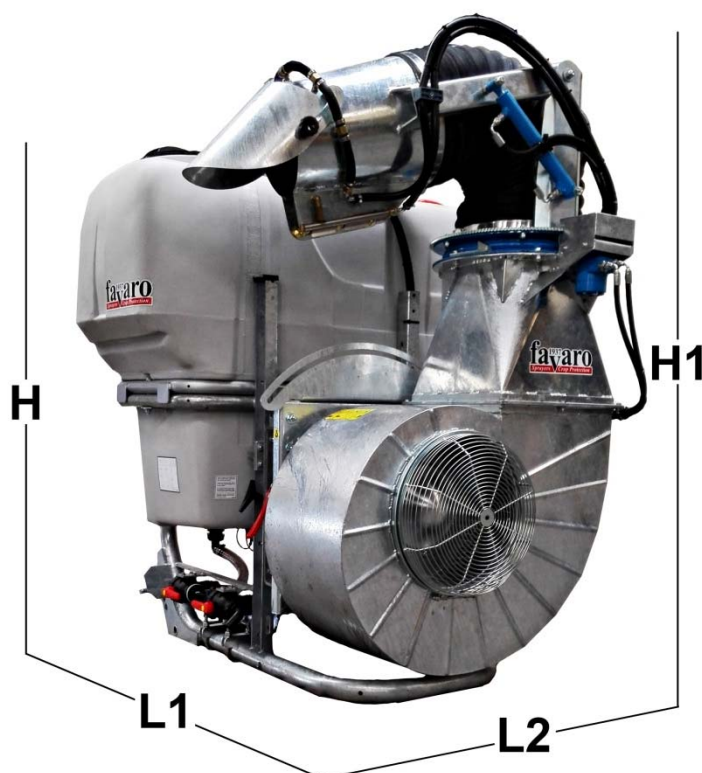

Di serie:

Telaio zincato a caldo

Trasmissione a Cinghia-Puleggia con disinnesto

Cisterna principale, lava circuito e lavamani in PE

Circuito con filtro in aspirazione e mandata

Agitatore idraulico a tubo forato



Telaio	Potenza Assorbita Totale (kW)	L1 (cm)	L2 (cm)	H (cm)	H1 (cm)	Peso Vuoto (Kg)	Portata Pompa (l/min)	N° Getti	Max Portata Ventola (m3/h)	Max Larghezza di Lavoro (m)	Max Altezza di Lavoro (m)
AS 420	43	140	105	144	0	0	75	4 OR-Giant + 3 OR	19143	50	25
AS 520				159	0	0					